maxit Abschlussprofil

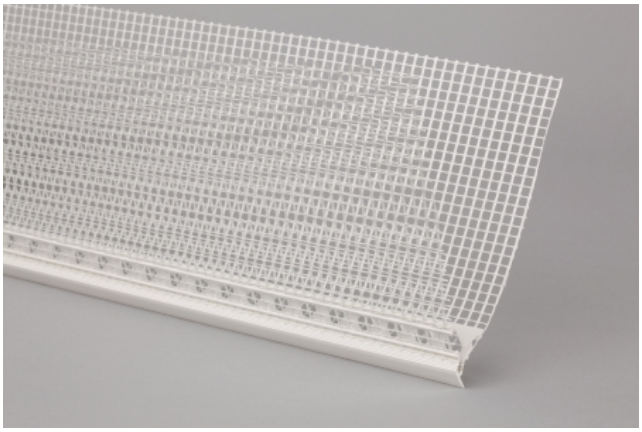

Produktkurzbeschreibung

maxit Anschlussprofil mit beidseitig ultraschallverschweisstem Gewebeteil und Tropfkante.

Produkteigenschaften

zur Ausbildung sauberer Putzanschlüsse an horizontal zurückspringenden Bauteilen.

Anwendungsbereich

für horizontale Putzanschlüsse und Dehnfugen an zurückspringenden Fassaden, Rolladenkastenabschlüssen, Balkonen und sonstigen Bauteilen in den maxit Wärmedämm-Verbundsystemen.

Produktvorteile

- sauberer Putzabschluss
- rationell verarbeitbar
- Tropfkante

Untergrundvorbereitung

Verarbeitung nach ausreichender Erhärtung der Dämmplatten-Verklebung auf sauberen, versatzfreien und ebenen Dämmplattenflächen und lot-/fluchtgerecht ausbebildeten Ecken und Kanten.

Verarbeitung / Montage

Klebe- und Armierungsmörtel in ausreichender Schichtstärke auftragen,Abschlussprofil in die nasse Armierungsmasse lot- und fliuchtgerecht einbetten und Gewebestreifen blasen- und faltenfrei einarbeiten. Überschüssige Armierungsmasse über dem Gewebe abziehen. Die einzelnen Profile mit Hilfe der mitgelieferten Steckverbinder an der Abzugskante verbinden. Steckverbinder eignen sich auch zum vorläufigen Fixieren beim Ausrichten der Abschlussprofile. Flächengewebe aufziehen, die Führungsrillen der Abschlussprofile oberhalb der Tropfkante dienen dabei als Hilfe zur Führung eines Cuttermessers beim Kürzen überstehenden Gewebes.

Nachbehandlung / Beschichtung

Putzrückstände auf den sichtbaren Teilen der Profile müssen in noch feuchtem Zustand der jeweils verarbeiteten Mörtelschicht mit einem feuchten Tuch oder Schwamm abgewischt werden.

Lagerung

trocken, eben, UV-geschützt, in Originalverpackung

Rechtliche Hinweise

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu be-

maxit süd
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 - 0
Telefax: 09220/18 - 200
www.franken-maxit.de

maxit nord
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380
www.maxit-kroelpa.de

achten. Mit dem Erscheinen dieses Druckwerkes/dieser Ansicht verlieren alle früheren Druckwerke/Ansichten ihre Gültigkeit.

maxit Abschlussprofil	
Anwendung aussen	ja
Anwendung innen	nein
Ausstattung	• Kunststoffwinkel • Tropfkante • Langlochstanzung • Gewebestreifen, ultraschallverschweißt • Steckverbinder
Baustoffklasse	B1
Brandverhalten	schwer entflammbar
Breite	120 mm
DIN	DIN16941, DIN4102
Gebindeeinheit	KTN
Gebindemenge	25
Gewebebreite	12 cm
Grundform	L-Profil
Höhe	120 mm
Länge	2000 mm
Maschenweite	4 x 4 mm
Material	Kunststoff
Prüfzeugnisse	EMPA Nr. 163294
Schenkelbreite	240 mm
Tropfkante	6 mm
UV-Beständigkeit	ja

maxit süd
Franken Maxit GmbH & Co.
Azendorf 63
D-95359 Kasendorf
Telefon: 09220/18 - 0
Telefax: 09220/18 - 200
www.franken-maxit.de

maxit nord
maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon: 03647/433 - 0
Telefax: 03647/433 - 380
www.maxit-kroelpa.de